


# Tablice nazw ulic

technologia i sytuowanie

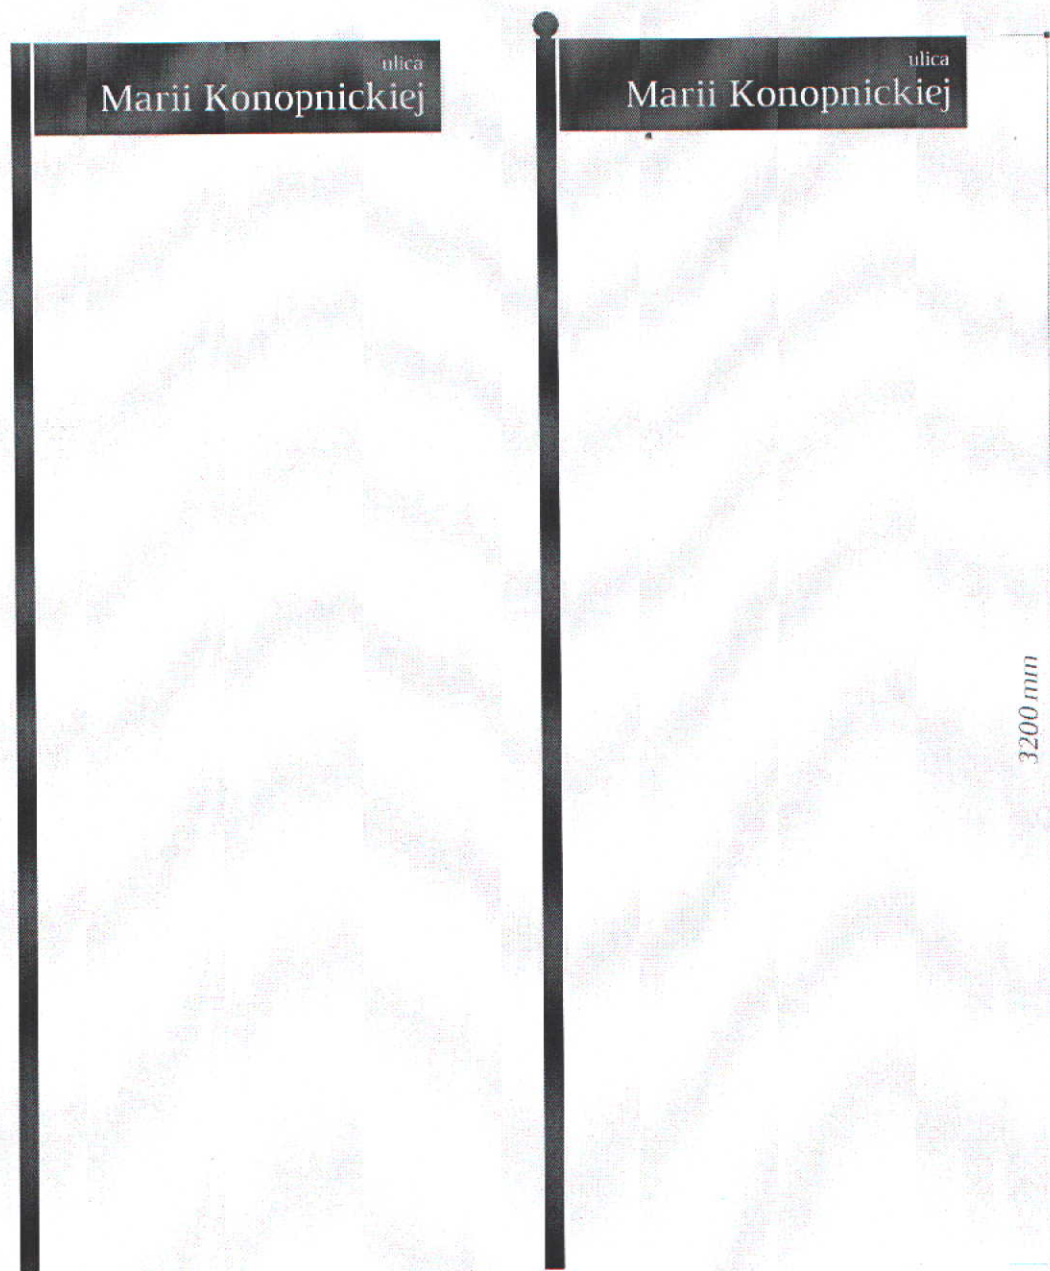

Tablice ulic mogą być montowane na budynkach lub słupkach wykonanych w dwóch wariantach: prostym dla obszaru miejskiego i stylizowanym dla obszaru zabytkowego, oba warianty słupków malowane na kolor RAL 7021. Same tablice wykonane ze stali, malowane proszkowo na barwę granatu RAL 5022.

# Tablice nazw ulic

wariant bez ramek




Ze względu na unikalny charakter istniejących tablic nazw ulic (pełne dane patronów ulic tj. imię i nazwisko) zaprojektowane tablice szanują lokalną tradycję. W związku z tym tablice nazw ulic zostały zaprojektowane w trzech rozmiarach. Minimum informacji sprawia wrażenie maksymalnej czytelności. Granatowe tło jest kontynuacją istniejących tablic co będzie szczególnie istotne dla mieszkańców Nysy. Klasyczny szeroki i delikatny font wypełnia treścią tablicę nazw ulic. Tło tablic malowane na kolor RAL 5022, tekst w kolorze RAL 9003. W przypadku gdy nazwa ulicy jest zbyt długa treść należy podzielić (mniejszą czcionką imiona lub tytuły, większą nazwiska patronów).



# Założenia realizacyjne

do uszczegółowienia na etapie projektu technicznego

Fundament niewidoczny ponad gruntem

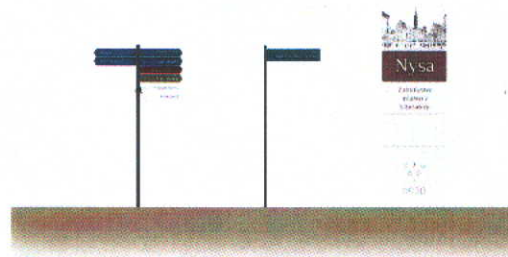

Mocowanie tablic nazw ulic i tablic kierunkowych - zaczepy ukryte wewnątrz profilu - poglądowy schemat/inspiracja firma "Octopus")



Zakłada się użytkowanie tablic emaliowanych do ich śmierci technicznej (szczególnie należy je zachować na budynkach) i stopniową wymianę na nowe tablice.



Proponowany materiał podkładowy: profil z aluminium ew. stal nierdzewna



Proponowana metoda nanoszenia grafiki: druk cyfrowy UV, dopuszczone tłoczenie.



Wytyczne do wykonania tablic z nazwami ulic w 2018 r. :

- 1/ tablica dwustronna z nazwą ulicy o wymiarach 800x240 mm lub 1050x240 mm w zależności od długości nazwy ulicy,
- 2/ wykonana z 1 płata blachy ocynkowanej grubości 1,25 mm, dłuższa krawędź ma być zagięta i zaciśnięta na całej długości,
- 3/ tło pomalowane proszkowo lub wyklejone folią odblaskową, kolor granatowy RAL 5002. Treść tablicy ( folia odblaskowa) nanoszona bezpośrednio na blachę pomalowaną proszkowo lub wydrukowana na folii odblaskowej ( folia I generacji) i zabezpieczona laminatem UV przedłużającym żywotność kolorów o minimum 5 lat. Zastosowana folia odblaskowa musi posiadać 7-letni okres gwarancji oraz posiadać certyfikat CE poparty deklaracją właściwości użytkowych,
- 4/ w przypadku , gdy nazwa ulicy jest długa treść należy podzielić ( mniejszą czcionką imiona lub tytuły, większą nazwiska patronów), zgodnie z Koncepcją Graficzną Systemu Informacji Miejskiej
- 5/ tablica powinna posiadać mocowanie do słupka o średnicy śr. - 60,3 mm w postaci tulei,
- 6/ termin realizacji – 30 dni od daty podpisania umowy.