


istniejący płot
 należy wykonać odczyszczenie i malowanie

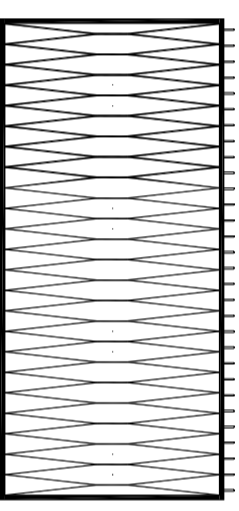

- UWAGA:**
1. Stalowy płot należy odczyszczyć, pomalować i zamontować w niezmienionym układzie.
 2. Przestrzeń między filarami należy wykonać z nowych kamieni na szerokości całej ławy fundamentowej Ł1

Beton C20/25
 Stal zbr. 18G2-b (AIII)
 Przed rozpoczęciem robót dokłądne wymiary sprawdzić na budowie

PLANBUD PAWEŁ OPAKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSZA
 TEL.: 77 44 55 174

NAZWA OBIEKTU Dokumentacja projektowa zabezpieczenia i budowy ciągu pieszego przylegającego do kanaktu Bielańskiego na odcinku od pl. Paderewskiego do ul. Bohaterów Warszawy w Nysie

LOKALIZACJA	ADRES	DZIAŁKI
48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy	3	Sródmięście
OBRĘB EWIDENCYJNY	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	
Nysa - miasto		

INWESTOR Urząd Gminy w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

PRZEDMIOT RYSUNKU Wzrost z boku

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Paweł Opaka 26/02/0p dr inż. arch. Piotr Opaka 74/07/0p	BRANŻA	Data	30 VI 201
	inż. Maciej Rodak		STADIUM DOKUMENTACJI:	Rys. nr 1/2-A i K