

427

BURMISTRZ NYSY
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Biurow Rady
WPLYNEŁO

2018-03-09

.....
dnia

.....
podpis


Nysa, dnia 08.03.2018r.

IN.0003.2.2018

Szanowny Pan
Piotr Wojtasik
Radny Rady Miejskiej
w Nysie

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27 lutego 2018 roku dotyczącą zastąpienia szkła w „świetliku” hali na terenie byłej fabryki FSD poliwęglanem, uprzejmie informuję, że zastosowany materiał posiada stosowny certyfikat, który przedkładam w załączeniu.

Z wyrazami szacunku


BURMISTRZ NYSY

Kordian Kulbiarz



Instytut Techniki Budowlanej

Badania naukowe | Prace rozwojowe | Akredytowany Zespół Laboratoriów |
Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 27001

KLASYFIKACJA OGNIOWA
w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez
ściany przy działaniu ognia od zewnątrz
2141/17/Z00NZP

(rozszerzenie i przedłużenie klasyfikacji nr 2447/15/Z00NP)

S.E.P. S.r.l. Società Europea Plastica
Salenghi 68 1/2
38060 VOLANO (TN)
Włochy

1. Zleceniodawca:

2. Nr umowy:

**3. Przedmiot
klasyfikacji:**

02141/17/Z00NZP

Ściana zewnętrzna z komorowych płyt poliwęglanowych SEPLUX 40 9P, SEPLUX 40 5PX,
SEPLUX 20 PLUS, SEPLUX 20, SEPLUX 20/L i SEPLUX 40 3P produkcji firmy S.E.P.
S.r.l. Società Europea Plastica.
Ściana badana od strony elewacji.

Parametry płyt SEPLUX 40 9P, SEPLUX 40 5PX, SEPLUX 20 PLUS, SEPLUX 20, SEPLUX 20/L i SEPLUX 40 3P						
Typ płyty: poliwęglanowej	SEPLUX 20 PLUS	SEPLUX 20	SEPLUX 20/L	SEPLUX 40 9P	SEPLUX 40 5PX	SEPLUX 40 3P
Grubość płyty [mm]	20	20	20	40	40	40
Masa płyty [kg/m ²]	2,5	2,95	2,45	4,15	4,0	3,50
Szerokość modułarna płyty [mm]	500	333,3	333,3	435	435	435

**4. Klasyfikacja
ogniowa:**

**5. Podstawa
klasyfikacji:**

6. Termin ważności:

7. Załączniki:

8. Data:

9. Opracowanie:

Wyrób klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu ognia od zewnątrz

Norma PN-90/B-02867:1990+A2:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
Raporty z badań nr: LP01-2039/14/Z00NP i LP03-2039/14/Z00NP

18.10.2018

Rysunki płyt SEPLUX 40 9P, SEPLUX 40 5PX, SEPLUX 20 PLUS, SEPLUX 20,
SEPLUX 20/L i SEPLUX 40 3P

18.10.2017


KIEROWNIK PRACOWNI
Rozwoju Techniki i Badań Materiałowych

[Podpis]
mgr inż. Bartłomiej K. Papis


p. o. KIEROWNIKA
Zakładu Badań Ogniwych

[Podpis]
mgr inż. Marek Łukowski

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.

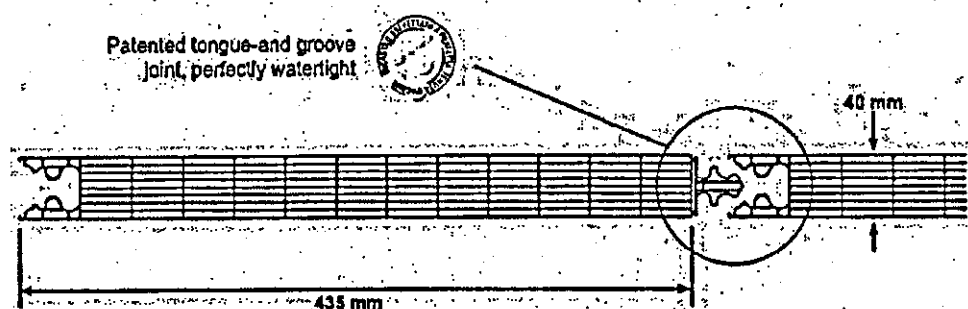


Rys.1 Płyta poliwęglanowa SEPLUX 9P
(rysunek dostarczony przez Zleceńdawcę)

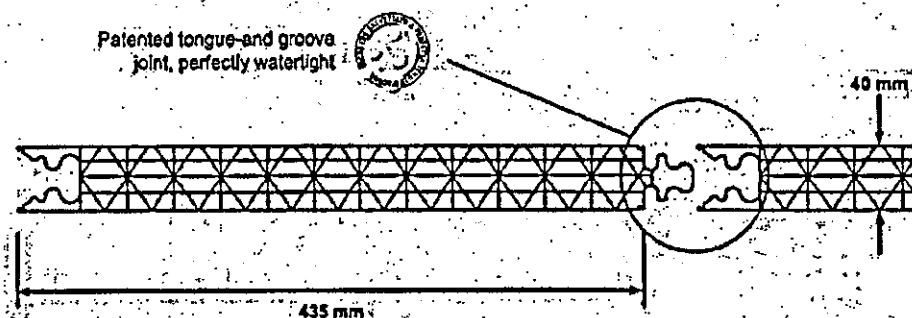


Rys.2 Płyta poliwęglanowa SEPLUX 5PX
(rysunek dostarczony przez Zleceńdawcę)

PANEL SECTION

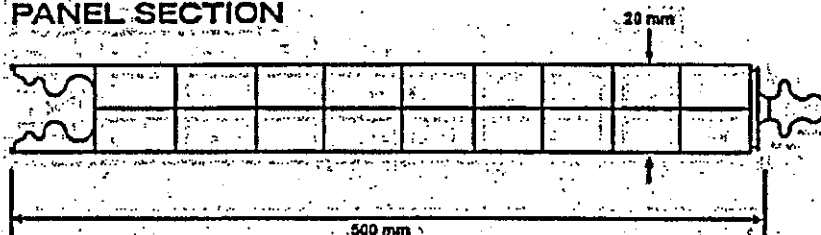


Rys.3 Płyta poliwęglanowa SEPLUX 20 PLUS
(rysunek dostarczony przez Zleceńdawcę)

SECTION

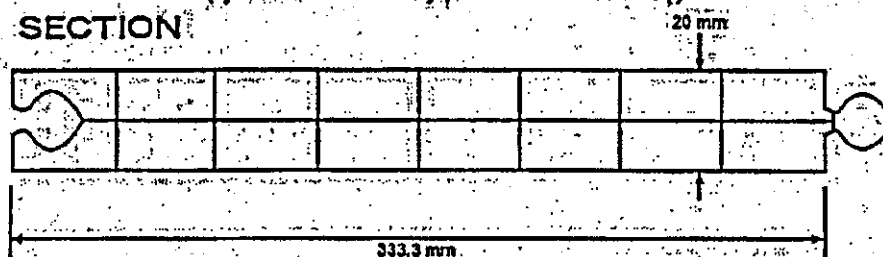

Rys.4 Płyta poliwęglanowa SEPLUX 20 I SEPLUX 20/L
(rysunek dostarczony przez Zleceńdawcę)

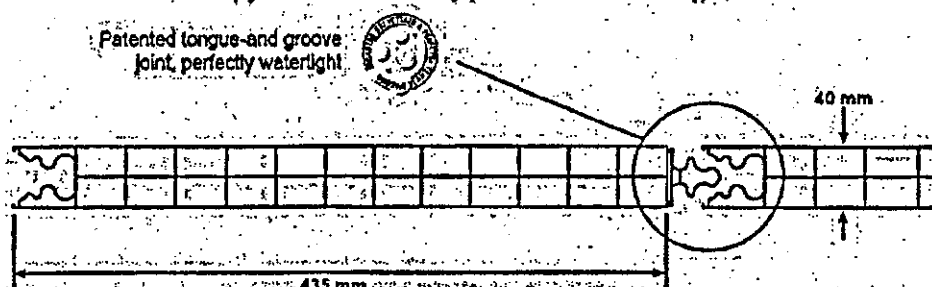

Rys.5 Płyta poliwęglanowa SEPLUX 40 3P
(rysunek dostarczony przez Zleceńdawcę)

**DECLARATION OF PERFORMANCE**DoP n. 20PLUS20170515
Pag. 1 di 1**1. Unique Identification code of the product type:****SEPLUX 20 PLUS**
Multiwall polycarbonate (PC) panel, UV protected on the external side
Nominal thickness: 20 mm – Nominal weight: 2.500 g/m²

Order nr. 4254

2. Intended use or uses, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Walls and ceilings

3. Manufacturer:**S.E.P. Società Europea Plastica S.r.l.**
Via Safenghi, 68/1-2 - 38060 Volano (TN), Italy
T +39 0464 410655 - F +39 0464 411332 - Info@seplitalia.com - www.seplitalia.com**4. System/s of AVCP:**

System 3

5. Harmonised standard:

EN 16153:2013 + A1:2015

6. Notified entity:Notified testing laboratory Nr. 1168: ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**7. Declared performance/s:**

Essential characteristics	Declared performance according to EN 16153			
External fire performance	NPD			
Reaction to fire	B - s1, d0			
Resistance to fire	NPD			
Water vapour permeability	$3,8 \times 10^{-4}$ mg/m x h x Pa			
Water-air permeability	PASS			
Release of dangerous substances	NPD			
Dimensional tolerances	PASS			
Shutter properties (safe breakability)	Impact resistance: - With small hard body: NPD - With large soft body (assembly): NPD			
Mechanical resistance (deformation behaviour)	Bx Nm ² /m NPD	By Nm ² /m NPD	Sy N/m NPD	Mb Nm/m NPD
Direct airborne sound insulation	NPD			
Thermal transmittance	Up = 2.20 W/m ² K vertical			
Light transmittance	NPD			
Total solar energy transmittance	NPD			
Resistance to fixings	Fixing method: please see Tech. Data Sheet			
Durability, as variation (after ageing)	NPD			

The performance of the above identified product is in conformity with the declared performance.

This declaration of performance is issued, according to the standard (UE) n. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer above identified.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Tiziana Carella - Volano (TN), Italy 20.07.2017

This Declaration of Performance is issued according to the Standard (UE) Nr. 574/2014 amending the Standard (UE) Nr. 305/2011.