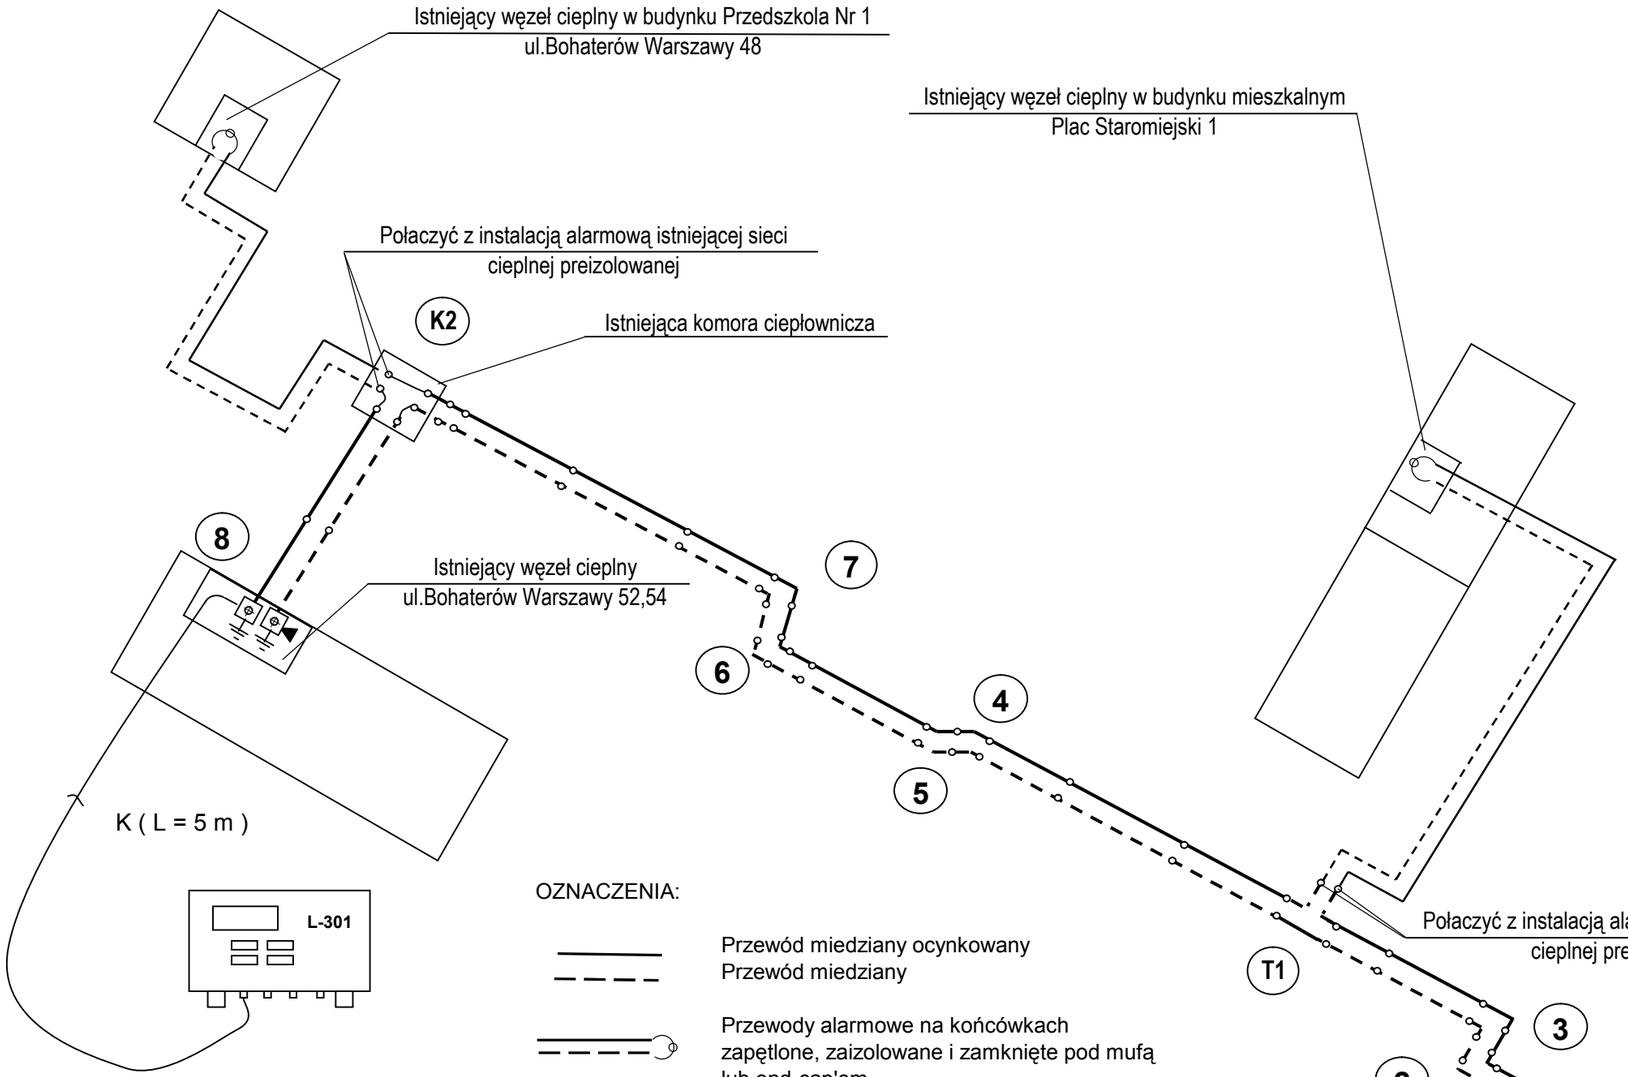

OZNACZENIA:

- Przewód miedziany ocynkowany / Przewód miedziany
- Przewody alarmowe na końcówkach zapętlone, zaizolowane i zamknięte pod mufą lub end-cap'em
- Złączka zaciskowa S-4 na podkładce dystansującej H-19
- Uniwersalna puszka przyłączeniowa UPP
- Uziemienie (połączenie puszki z rurą stalową)
- Końcówka zerująca lokalizatora
- K — Kabel połączeniowy koncentryczny RG-63 zakończony wtyczkami gwintowanymi (długość kabla podano na schemacie)
- L-301 — Lokalizator L-301 ,czteroobwodowy. Długość kontrolowanej pętli do 1000 m.

UWAGA:

Dla uproszczenia na rysunku pokazano tylko obwód instalacji alarmowej dla rurociągu zasilania.Obwód instalacji alarmowej dla rurociągu powrotu wykonać analogicznie.

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH JÓZEF LIS ul.KOSSAKA 25/12, 48-303 NYSA			
Stadium PROJEKT		Branża INSTALACJE SANITARNE	
Obiekt	SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA WYSOKICH PARAMETRÓW 2 X DN 80/50 OD KOMORY UL.MARIACKA 33B DO B.M. UL. BOH. W-WY 52,54 W NYSIE		
Treść opracowania	PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ W/P 2 X DN 80/50 - SCHEMAT ALARMOWY	Data 02.2013	
Projektował	inż..JÓZEF LIS upr. 33/87/Op	Skala 1:500	
Opracował	inż..JÓZEF LIS upr. 33/87/Op		
Kreślił	Współpraca mgr inż.A.RUTA, mgr inż.A. MAJERZ	Nr rys. 6	
Sprawdził			
Kier. prac.			